

FILTRO EN Y BRONCE




El filtro en Y de bronce está diseñado para eliminar mecánicamente sólidos y otras partículas de una línea de fluido. El filtro Y es un componente esencial en muchas aplicaciones de control de fluidos para garantizar que ningún componente aguas abajo se vea afectado por partículas sólidas.

ESPECIFICACIONES

Presión nominal	PN16, 16 Bares, 232 PSI
Medio de trabajo	Agua, líquidos no corrosivos
Temperatura de trabajo	$-20\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$
Rosca de tubo	Norma ISO228

REFERENCIA: 3302-S

DIMENSIONES

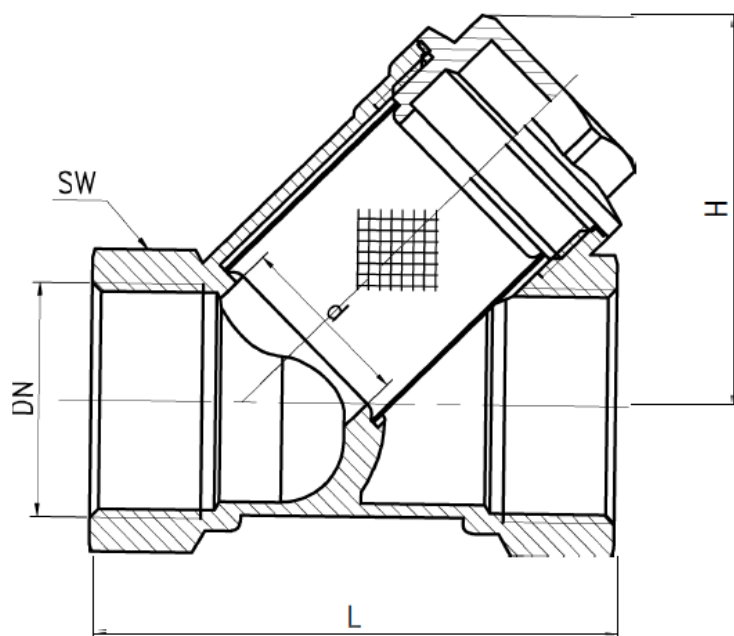

DN	SIZE	L	H	d	SW
15	1/2	55	39.5	14	25.5
20	3/4	64	45	18	32
25	1	76	55	23	38
32	1 1/4	81	62	31.5	48
40	1 1/2	90.5	72	36	54
50	2	108	84	47	66

REFERENCIA: 3302-S