



● VK-20


● VK-08

■ Character

本振荡器是以压缩空气为动力带动不锈钢球旋转而产生一定频率的激振，从而使所带的部件振动，以达到搅拌和均匀混合的效果。

该振荡器的振动频率在一定范围内可根据进气压力的大小进行调节，适用于食品饮料医药等轻工行业及类似的机械行业。


● Ordering Code

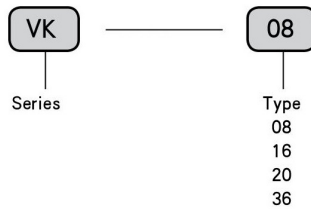

II

■ Technical Parameter

Type	VK08	VK16	VK20	VK36
Applicable Medium	Filtrate compress Air (Lubrication or No-Lubrication)			
Design	Steel ball ratary acting			
Install Method	Dns shell 2- Φ9 hole			
Note	Pay attention the showout with entrance and exit of			

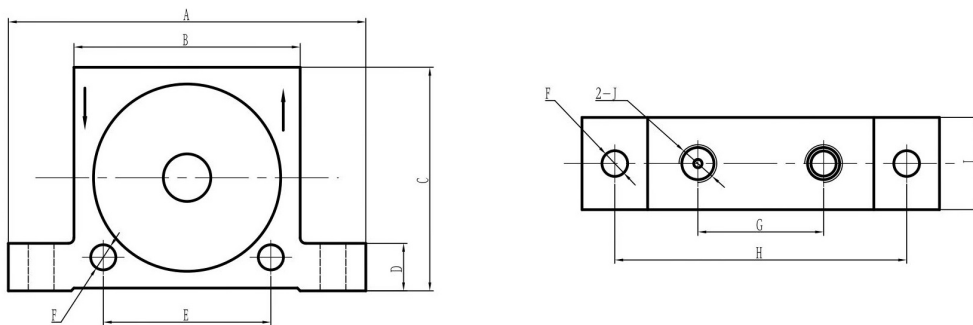

■ Figure Dimension

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VK-08	86	51	50	12	38.5	φ 6.5	27	68	21	G1/4
VK-16	113	66	65.5	17	50	φ 9	40	90	28	G1/4
VK-20	128	84	80	17	61	φ 9	55	105	38	G1/4
VK-36	161	105	100	21	80	φ 11	72	130	50	G1/4